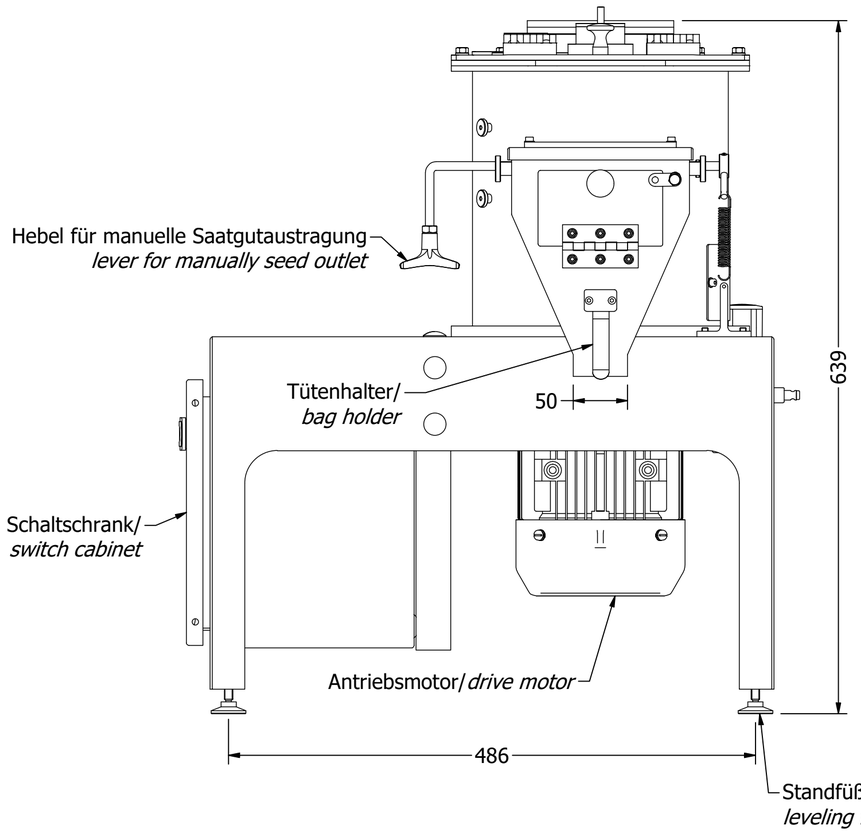

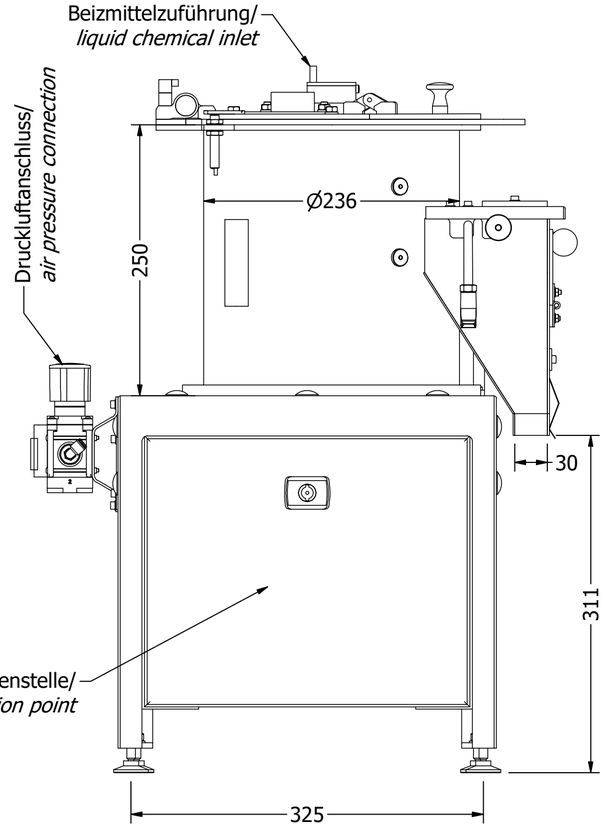

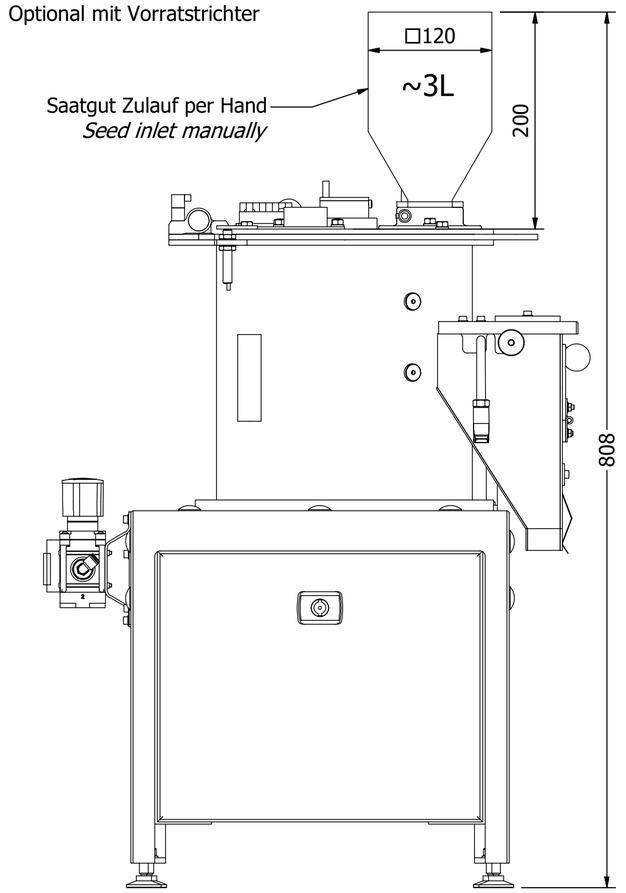

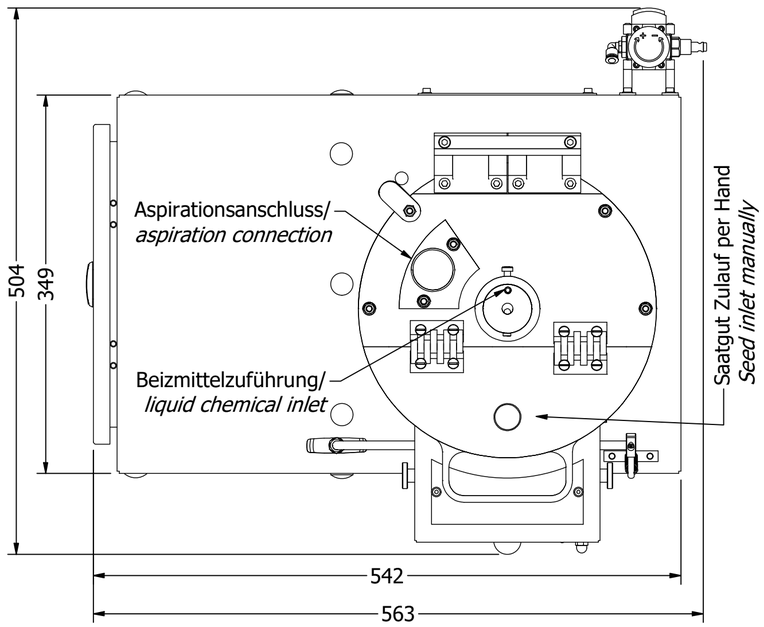

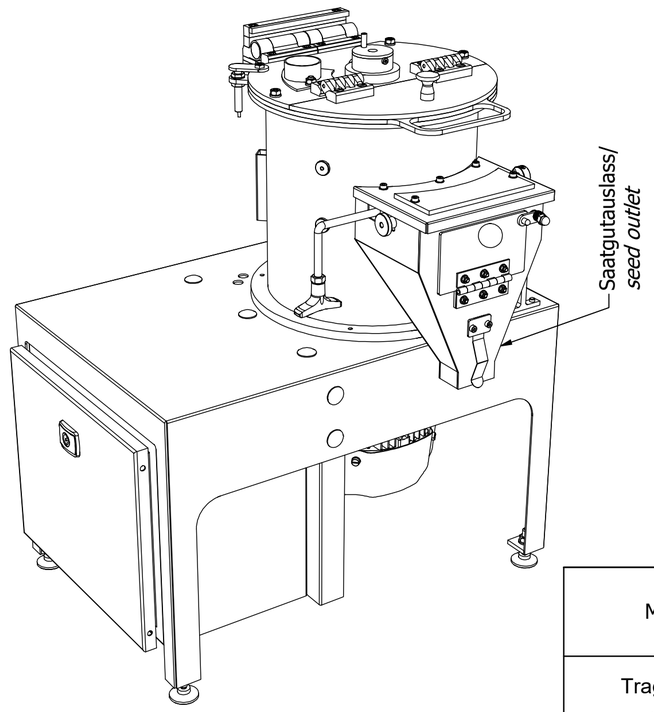

Allgemeine Gewichtsangaben/*weight specification*
-Chargenbeizer/*batch treater* ca. 30kg

Saatgutauslassöffnung/*seed outlet opening*
-Handaustragung/*manually*

Beizmittelzuführung/*Liquid dosing*
-Von Hand mit Spritze oder optionaler Schlauchpumpe
-manually with syringe or optional with peristaltic pump

Elektro- Hauptanschluss/*main connection*
- 3ph. / N / PE - 230V / 400V - 50Hz - ca. 1kW

Bedienung/*operation point*
-Knöpfe am Schaltschrank/ *buttons at the switch cabinet*

Farbgebung/*main colour*
-Stainless steel

Maßblatt/dimension sheet

Tragbarer Labor Chargenbeizer
portable laboratory batch treater

niklas
E-mail: info@wn-niklas.de

Konstrukteur: Daniel Drews | Projektnummer:
Datum: 08.04.2024 | Maßstab: 1 : 5
Type: Nikki | 1 / 1

This drawing is our property and may not be copied or shown to a third party without our permission.